


////// Acoplado Vuelco Bilateral 3E //////////////////////////////////////

52.5 tn Combinación Camión S1D2 + Acoplado VB 3E

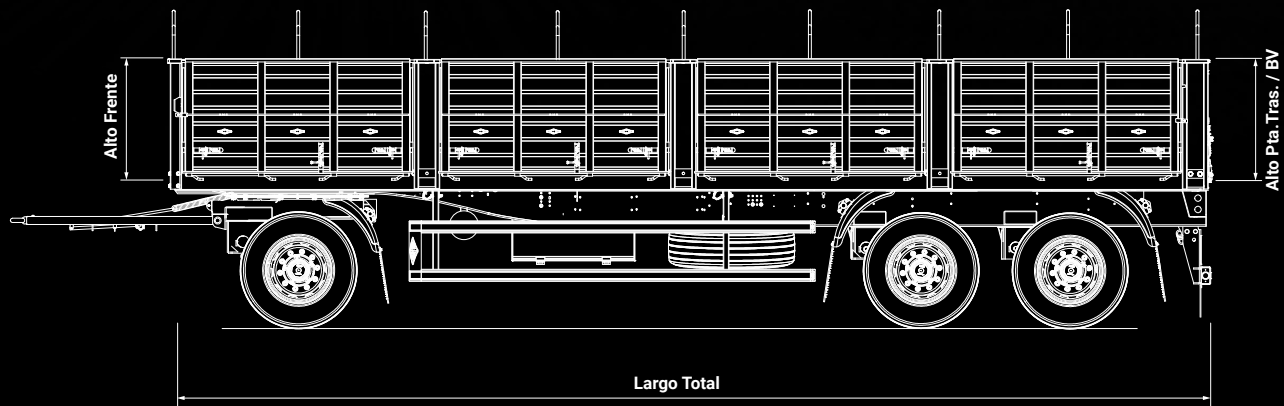

Especificaciones Técnicas //////////////////////////////////////

Dimensiones

Largo Total	8,60 m	9,30 m
Ancho Exterior	2.60 m	

Carga

Volumen de Carga*	21 m3	23 m3	* para BV de 1 m de altura.
-------------------	-------	-------	-----------------------------

Pesos

Tara del Equipo	6700 kg	7200 kg
Capacidad de Carga	21800 kg	21300 kg

Chasis

- Paragolpes Reglamentario (**Obligatorio**)
- Protección Lateral Reglamentaria (**Obligatorio**)
- Guardabarros de Polietileno Termoformado con Barrero de Goma (**Obligatorio**)
- Piso de Chapa 1/8" Lisa o Antideslizante.

Carrozado

- Caja Unica – 4 Cilindros de 5" y 4 Etapas de Trabajo.
- Tipo de Puerta Trasera – Libro / Libro con Puertita / IVSL-IVSR / Tipo Baranda
- Altura de Puertas Traseras / Frente – 0,8 / 1 (m) (**Estandar**) 1,4 / 1,6 / 1,8 (m) (**Opcional**)
- Altura Barandas Volcables 0.8 / 1 (m)

Tren Rodante

- Ejes con Mazas Tipo Disco – Trocha Ancha 1,84 m
- Suspensión Neumática o a Ballesta 10 hojas. (Tren Delantero Mecánico – Ballesta 10 hojas + Suplementario)
- Ruedas Disco.
- Llantas Dual 22,5 x 9 Sin Cámara.

Sistema de Freno

- Sistema ABS (**Obligatorio**) • Sistema EBS (**Opcional**)

Iluminación

- Iluminación Led (**Obligatorio**)

Accesorios

- Porta-Auxilio Simple / Cajón para Herramientas Mediano / Escalera de Frente / Escaleras Laterales / Arcos para Lona / Sopor-tes para Resguardo de Arcos / Ata-sogas Estampados.

Opcionales

- Bastidor Superior / Bocas para Descarga de Cereal / Tanque de Agua.

*Los datos y esquemas son aproximados. Quedan sujetos a cambio sin previo aviso por el fabricante.